


GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 35

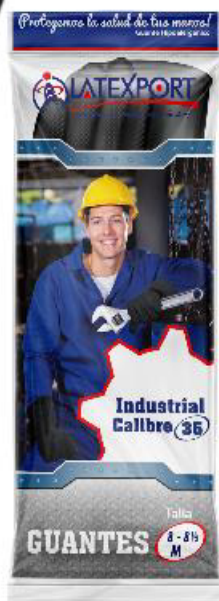

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Un guante robusto y resistente, para aplicaciones intensivas, más duradero que los guantes de uso doméstico.
- Grabado en palma y dedos que mejora el agarre en húmedo y en seco para prevenir accidente.
- Orillo que aumenta la protección ante la entrada de gotas de agua, facilita la postura del guante.
- Gran resistencia a la abrasión y esfuerzos mecánicos.

COLORES



TALLAS

7 – 8 – 9-10

USOS DEL PRODUCTO

Mantenimiento pesado de fábrica y equipos, manipulación de cemento, arena y materiales abrasivos, sector ferretero, actividades agropecuarias como cosecha, postcosecha y fumigación, manipulación de químicos.

COMPOSICIÓN

Látex natural, pigmentos, acelerantes, agentes de vulcanización y cargas inorgánicas.

EMPAQUE Y EMBALAJE

UNIDAD DE EMPAQUE	EMPAQUE MÍNIMO	TALLA	CAJA MASTER	TOTAL, PRODUCTO
1 par x bolsa	12 pares x bolsa	7	8 bolsas x caja	96 por caja master
		8	8 bolsas x caja	96 por caja master
		9	8 bolsas x caja	96 por caja master
		10	7 bolsas x caja	84 por caja master

DIMENSIONES DE LA CAJA

Alto: 25,5 cm
 Ancho: 37,5 cm
 Largo: 51 cm

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

TALLA	ANCHO PALMA (mm)	LONGITUD (mm)	CALIBRE (mm)	PESO (g)
7	92 ± 8	Min 290	35±7%	58±8
8	103 ± 8	Min 290	35±7%	66±8
9	116 ± 8	Min 290	35±7%	72±8
10	127 ± 8	Min 290	35±7%	85±8

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Revisión con aire de estado final de película	Libre de agujeros y perforaciones	Visual
Tensión (MPA)	Mínimo 20	NTC 1726
Elongación (%)	Mínimo 600	NTC 1726
Calibre (mm)	35±7%	NTC 1726

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio, fresco y seco, donde no esté expuesto a daños mecánicos, a temperaturas mayores de 32°C y a la luz directa del sol. Los arrumes deberán manejarse máximo de 5 cajas.

VIDA UTIL ESPERADA

El guante en su empaque original puede durar hasta 12 meses. Después que el producto sea abierto, su durabilidad va a depender del uso y cuidados.

MODO DE EMPLEO, PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DEL PRODUCTO

- Evitar el contacto con productos derivados del petróleo u otros disolventes del caucho natural
- Tener precaución cuando se manipulen objetos corto punzantes que generen pinchazos y cortes en la película del guante.
- Secar el guante al aire libre y a la sombra.
- Lavar con agua y jabón neutro después de usado para evitar su deterioro.
- No usar el guante húmedo para evitar malos olores o irritaciones en la piel.
- Evitar exponer el guante a altas temperaturas o fuego directo.